

**karnisze-
elektryczne.pl**

Torro AM68 to linia mocnych karniszy elektrycznych, którą charakteryzuje wysoka niezawodność i cicha praca.

Charakterystyka produktu:

- szyna aluminiowa lakierowana proszkowo, kolor biały
- długość maksymalna 10 m
- silnik Torro AM68 WiFi 1,5 Nm
- zasilanie 230V, przewód 1m zakończony wtyczką
- głośność ok. <36 dB (cicha praca)
- prędkość przesuwu ok. 14 cm/s
- wbudowany odbiornik radiowy AC + Tuya WiFi
- miękki start & stop
- funkcja *Touch Motion (uruchamianie przez pociągnięcie zasłony)
- automatycznie ustawiane położenia krańcowe
- możliwość ręcznego zsuwania przy braku zasilania
- wysokość zamontowanego napędu z szyną 32 cm
- dopuszczalne obciążenie jednego ślizgacza 1,50 kg
- max. waga tkaniny 15 kg/mb lecz nie więcej niż 60 kg na karnisz
- gwarancja 2 lata

Sterowanie:

- radiowe pilotami z serii modelowej AC...
- przewodowe bezpotencjałowe DCT
- WiFi z aplikacji Tuya Smart Life
- Touch Motion (uruchamianie przez pociągnięcie zasłony)
- ręczne (tylko w przypadku braku prądu)
- z systemów zewnętrznych tzw. inteligentny budynek np. Blebox, Fibaro, KNX

Wymiarowanie:

Na długości toru należy przewidzieć ok. 1,5 cm dystansu od silnika do przeciwległej ściany z każdej strony. Zalecana szerokość wnęki na pojedynczy karnisz mocowany do sufitu wynosi 10 cm, na podwójny 20 cm.

Ilość miejsca zajmowana przez zasłonę po jej otwarciu została określona w „tabeli pomocniczej”.

Instrukcja obsługi


1. Programowanie

* Przed rozpoczęciem programowania wybierz kanał na pilocie wielokanałowym.



2. Zmiana kierunku


* W przypadku, gdy silnik pracuje w niewłaściwym kierunku.

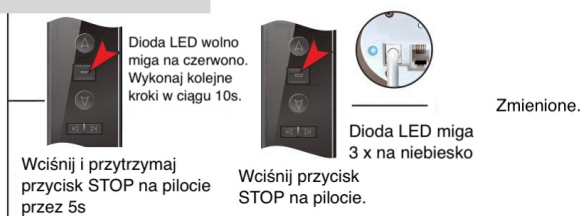

3. Dodawanie nowego nadajnika/pilota




4. Usuwanie zaprogramowanego kanału

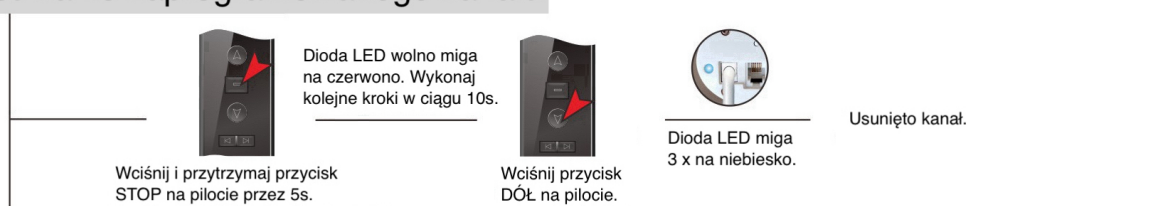

5. Wyczyść całą pamięć

* Pamięć zostanie wyczyszczona i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

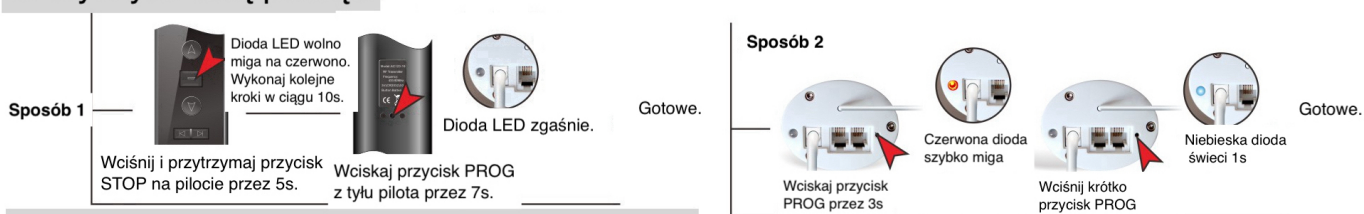

6. Dezaktywacja / aktywacja Touch Motion



7. Ustawienia konfiguracji wifi




Dane techniczne:

Napięcie zasilania	100-240V AC
Częstotliwość	50-60 Hz
Stopień ochrony	IP 20
Pobór mocy	65 W
Maksymalna waga zasłony	60 kg
Przewód zasilający	3 - żyłowy zakończony wtyczką
Maksymalna długość przewodu do sterowania bezpotencjałowego DCT	30 m
Funkcja Touch Motion	TAK
Zsuwanie ręczne przy braku zasilania	TAK
Funkcja miękkiego start	TAK
Funkcja miękkiego stop	TAK
Poziom głośności	<36 dB
Prędkość przesuwu	ok. 14 cm / s
Certyfikaty	CE

Alternatywne sterowanie bezpotencjałowe DCT:

Podłączamy kabel z wtyczką RJ wg poniższego schematu.



2. COM (wspólny)
3. Kierunek 1
4. Stop
5. Kierunek 2

Producent karniszów elektrycznych Torro i Somfy.
Firma TWOJE ROLETY, ul. Białolecka 233a, 03-253 Warszawa.
www.twojerolety.eu
biuro@twojerolety.eu
Tel. 606 833 300

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

nr TR/0036/CE

Producent wyrobu:

TWOJE ROLETY, Sławomir Czajka
03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 22/105
Zakład produkcyjny: 03-253 W-wa, ul. Białolecka 233a

DEKLARUJE

że produkt:

Karnisz do zasłon TR Motion z napędem elektrycznym
model AM68

używany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi spełnia zasadnicze wymagania następujących dyrektyw:

- Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC z 15 grudnia 2004r.

Wyrób jest zgodny z następującymi normami:

EN 55022: 2010

EN 55024: 2010

EN 61000-3-2: 2006+A2: 2009

EN 6100-3-3: 2008

Data i miejsce wystawienia: Warszawa, 07.08.2018r.

Podpis osoby upoważnionej:


WŁAŚCICIEL
Sławomir Czajka

Twoje ROLETY

Sławomir Czajka

03-253 Warszawa ul. Białolecka 233a
tel. (22) 4977711 NIP: 524-031-15-58