



# Torro AC520-01

Smart Home RF controller

Operating instructions  
ver. 2.0


## Technical data

type	<b>AC520</b>
code	AC520-01
power supply	5V
operating temperature	-20 ÷ 55 °C
power	< 10 mW
radio frequency	433,92 MHz
control	remote
max. effective range	300 m (open field)
dimensiom	110 x 110 x 33 mm
enclosure class	IP 20





## App

1. Pobierz aplikację HomeMate z Google play lub App Store.

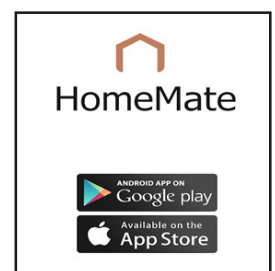


2. Wybierz Sing Up i zarejestruj nowe konto.
  - wpisz adres e-mail
  - nadaj i zapamiętaj własne hasło

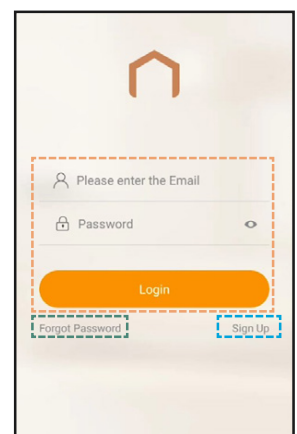


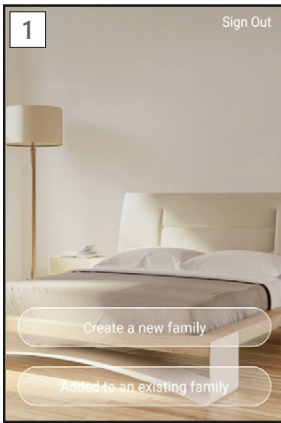


Wybierz Create a new family

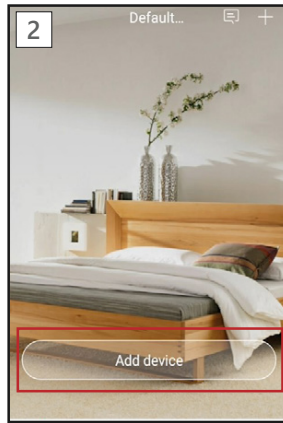

Wciśnij Add device

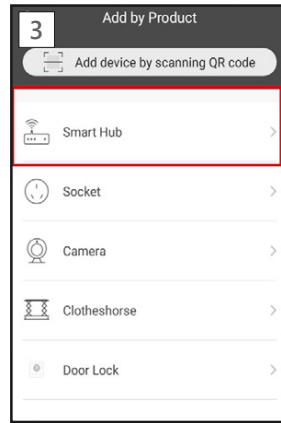


Wybierz Smart Hub

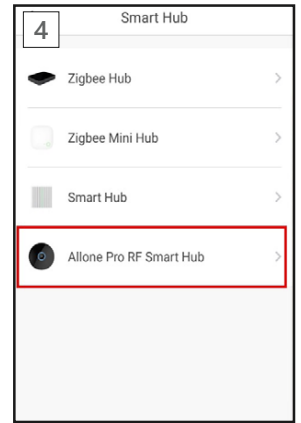


Wybierz Allone Pro RF Smart Hub




Podłącz Smart Hub do zasilania. Naciśnij i przytrzymaj centralny przycisk aż dioda LED zacznie migać na czerwono

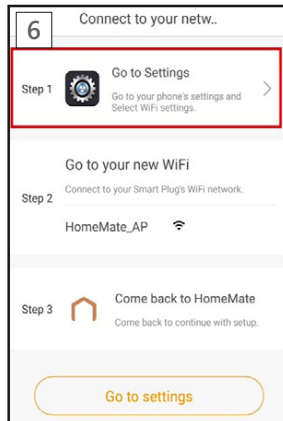


Wybierz Go to settings

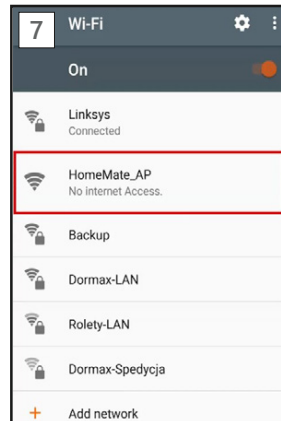


Wybierz HomeMate\_AP

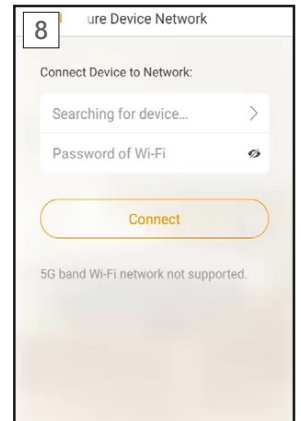


Wybierz i połącz się z domową siecią WiFi posiadającą dostęp do internetu. Urządzenie zostało sparowane z siecią WiFi.

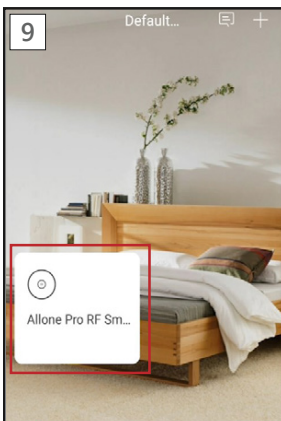


Wybierz urządzenie Allone Pro RF Smart Hub, a następnie potwierdź ustawienia regionalne.

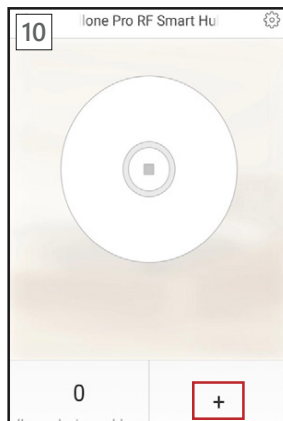

Wciśnij + aby dodać nową osłonę.

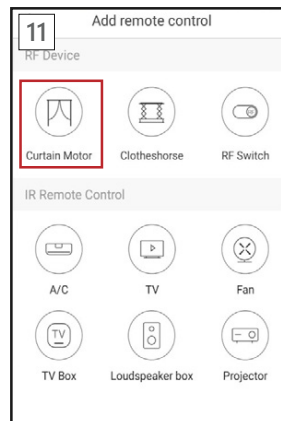


Wybierz Curtain Motor aby dodać nową osłonę

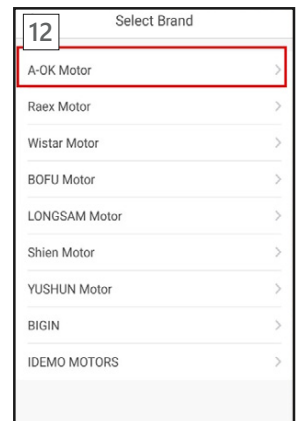


Wybierz A-OK motor



Aktywuj tryb programowania w silniku. (w razie potrzeby skorzystaj z instrukcji obsługi silnika)



Wciśnij Pair  
Silnik powinien odpowiedzieć wykonaniem krótkiego ruchu.



Parowanie zakończone. Teraz możesz sterować silnikiem z aplikacji.

